


我們秉持著持續不斷研發創新的精神，
致力於高品質、高創新的產品開發，
並為全球客戶提供最優質的服務

特點

- 模組化設計
- 觸控玻璃螢幕可獨立拆換
- 採用A級液晶面板廠背光模組面板
- CE/FCC 認証

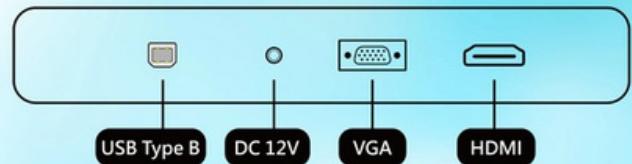

產品介紹

這款32英寸液晶顯示器提供高清1920x1080解析度，亮度250nits，對比度達3000:1，顯示清晰細膩。其回應時間為≤10毫秒，支持VGA和HDMI接口，適合多種設備連接。顯示器擁有1670萬色，並具有30,000小時的背光壽命，長時間使用也能保持穩定性能。面框材質為塑膠，後殼為鈾金，設計堅固耐用，適合家庭、辦公室等多種環境使用，且功耗僅22W，能源效益高。

顯示特性

液晶屏

• 螢幕尺寸	32英吋
• 長寬比	16 : 9(H:V)
• 解析度	1920*1080@60HZ
• 可視角度	水平 (左/右) CR≥10 89 °/89 ° 垂直 (上/下) CR≥10 89 °/89 °
• 顯示尺寸	698mm (W) × 392mm (H)
• 亮度	250nits
• 對比度	3000:1
• 回應時間	≤10毫秒
• 顯示時間/色域	1670萬
• 背光壽命	30K小時

電容觸摸屏

• 觸控技術	投射電容觸式 (PCAP)
• 透光率	≥ 83%
• 回應時間	8ms
• 數據介面	USB
• 接觸點	10

介面功能

• 支持介面	VGA,HDMI
• 支持系統	Windows7 / Windows8.1 / Windows10

電源

• 輸入電壓	外部適配器：100-240V AC , 50-60 Hz 輸入電壓範圍：+12V DC ± 5%
• 功耗	66W

材質和包裝

• 面框材質	塑膠
• 後殼材質	鈦金
• 外框尺寸	768mm (W) x 465mm (H) x 56mm (D)
• 背鎖孔尺寸	依圖示
• 外箱尺寸	870mm (W) × 570mm (H) × 130mm (D)
• 重量	15.7Kg
• 配件	VGA線+變壓器+USB線

工作環境

• 工作溫度	0°C - 40°C
• 工作溼度	20% - 80%
• 儲存溫度	-20°C - 60°C
• 儲存溼度	10% - 90%

保固

一年(人為損壞除外)

Dimensions

